

## ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РИФЛЕНИЕМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «САНК»

**Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. ГОСТ 8568-77**


Рифлёный прокат изготавливают в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением. Листы и рулоны изготавливают из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной) с химическим составом по ГОСТ 380-88.

По требованию потребителя допускается изготовление листов из стали других марок.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать листовую прокат без нормирования содержания хрома, никеля, меди.

Высота рифлей на листах должна быть 0,1–0,3 мм толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию потребителя листы толщиной основания 5 мм и более должны иметь высоту рифления не менее 1,0 мм.

Листы с ромбическим рифлением изготавливают с диагоналями ромба (25–30)×(60–70) мм. Конфигурация рифления и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготовителем. По требованию потребителя разрешается изготовление листа с другим соотношением диагоналей ромба.

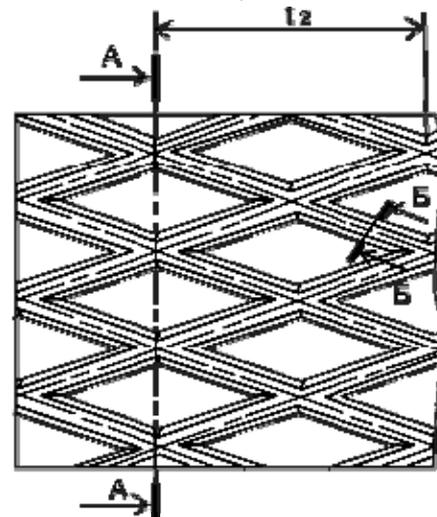

Листы с чечевичным рифлением изготавливают с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм. Листы изготавливают шириной от 600 до 2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм. По требованию потребителя допускается изготовление листов других размеров.

Листы, прокатанные на станах листовой прокатки, обрезаются с четырех сторон.

Листы и рулоны, прокатанные на стане непрерывной прокатки, допускается поставлять с катанymi продольными кромками. Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине.

*Пример условного обозначения:* лист горячекатаный из стали марки Ст3сп по ГОСТ 380-88 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0×1000×2000 мм, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой:

Лист ромб В-К-ПУ-3,0×1000×2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

Лист чечевица В-К-ПУ-3,0×1000×2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77

Рулонный горячекатаный прокат марки Ст3сп по ГОСТ 380-88 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0×1000 мм, высокой точности, с катаной кромкой:

Рулон ромб А-К-3,0×1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77,

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

Рулон чечевица А-К-3,0×1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77.

Настоящий справочник подготовлен ООО «Санк» на основе официальных публикаций ГОСТов и иных общедоступных источников. Он предназначен для свободного распространения среди клиентов компании и посетителей веб-сайта: sanc.spb.ru. Распространение настоящего файла среди третьих лиц запрещено.

ООО «Санк» © 2009